A-link **blind rivets**

	MATERIALS	FINISH
	carbon steel	zinc plated
	carbon steel	zinc plated

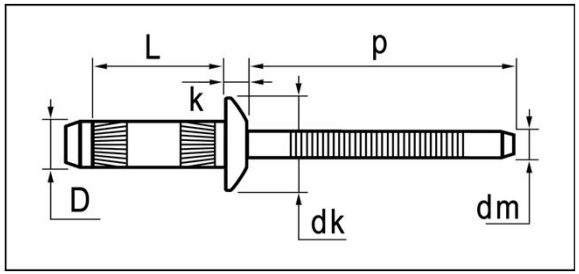



steel / steel Dome Head

dimensions in mm

D	L	grip range	article number	dk	k	dm	p	tensile	shear
	+0,9/-0	min. ~ max.			max.	ref.	min.	[N]	[N]
3,2	7,0	1,0 ~ 3,0	**GD-32070**						
[+0,09/-0,15]	9,0	3,0 ~ 5,0	**GD-32090**	6,0 [+/-0,24]	1,4	2,10	27	1.300	1.200
	11,0	5,0 ~ 7,0	**GD-32110**						
3,3~3,4mm									
4,0	8,0	1,0 ~ 3,0	**GD-40080**						
[+0,09/-0,15]	10,0	3,0 ~ 5,0	**GD-40100**	7,8 [+/-0,29]	1,7	2,60	27	2.800	2.400
	12,0	5,0 ~ 7,0	**GD-40120**						
4,1~4,3mm									
4,8	9,5	1,5 ~ 3,5	**GD-48095**						
[+0,09/-0,15]	12,0	3,5 ~ 6,0	**GD-48120**	9,3 [+/-0,29]	2,0	3,30	27	3.800	3.600
	14,0	6,0 ~ 8,5	**GD-48140**						
4,9~5,1mm									