Seal-link **blind rivets**

MATERIALS	FINISH
aluminium alloy [AlMg 5,0]	polished
carbon steel	zinc plated

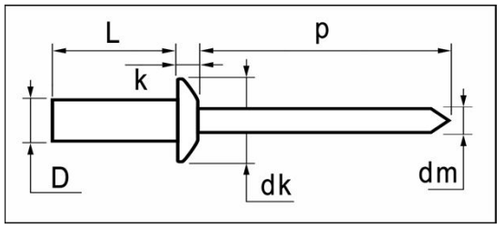



AlMg.5,0 / steel Dome Head

dimensions in mm

D	L	grip range	article number	dk	k	dm	p	tensile	shear
	+0,9/-0	min. ~ max.			max.	ref.	min.	[N]	[N]
3,2	6,5	0,5 ~ 2,0	**HF-32065**	6,0 [+/-0,24]	1,40	1,70	27	1.250	1.070
[+/-0,08]	8,0	2,0 ~ 3,5	**HF-32080**						
	9,5	3,5 ~ 5,0	**HF-32095**						
3,3mm	10,7	5,0 ~ 6,5	**HF-32107**						
	12,5	6,5 ~ 8,0	**HF-32125**						
4,0	8,0	1,0 ~ 3,5	**HF-40080**	8,0 [+/-0,29]	1,70	2,20	27	2.240	1.700
[+/-0,08]	9,5	3,5 ~ 4,5	**HF-40095**						
	11,0	4,5 ~ 6,5	**HF-40110**						
4,1mm	12,5	6,5 ~ 8,0	**HF-40125**						
	15,0	8,0 ~ 10,5	**HF-40150**						
4,8	8,0	1,0 ~ 3,0	**HF-48080**	9,0 [+/-0,29]	2,00	2,63	27	3.100	2.200
[+/-0,08]	9,5	3,0 ~ 4,5	**HF-48095**						
	11,0	4,5 ~ 6,0	**HF-48110**						
	12,5	6,0 ~ 7,5	**HF-48125**						
4,9mm	14,0	7,5 ~ 9,0	**HF-48140**						
	16,0	9,0 ~ 11,0	**HF-48160**						
	18,0	11,0 ~ 13,0	**HF-48180**						
	21,0	13,0 ~ 16,0	**HF-48210**						
	25,0	16,0 ~ 20,0	**HF-48250**						
6,4	12,5	4,0 ~ 6,0	**HF-64125**	12,7 [+/-0,35]	2,50	3,70	31	4.900	3.950
[+/-0,11]	16,0	6,0 ~ 8,0	**HF-64160**						
6,5mm									