P-link **blind rivets**

MATERIALS	FINISH
carbon steel	zinc plated
carbon steel	zinc plated

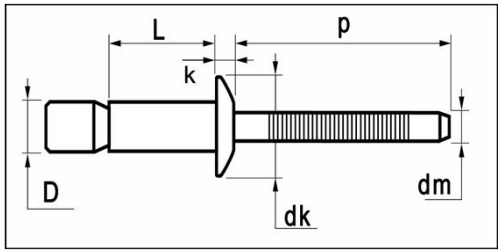



steel / steel Dome Head

dimensions in mm

D	L	grip range	article number	dk	k	dm	p	tensile	shear
	+0,99/-0	min. ~ max.			max.	ref.	min.	[N]	[N]
4,8	10,0	1,6 ~ 6,4	**GZ-48100**	9,6 [+/-0,29]	2,40	3,00	27	4.800	6.000
[+/-0,09]	14,0	1,6 ~ 11,1	**GZ-48140**						
4,9~5,2mm									
6,4	14,0	2,0 ~ 9,5	**GZ-64140**	13,0 [+/-0,35]	3,10	4,00	27	9.200	10.690
[+/-0,11]	20,0	2,0 ~ 15,9	**GZ-64200**						
6,6~6,9mm									