P-link **blind rivets**

	MATERIALS	FINISH
	stainless steel A2	polished
	stainless steel A2	polished

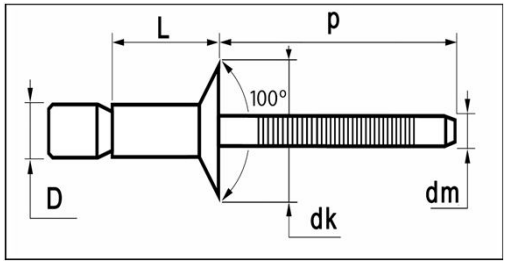



stainless steel A2 / stainless steel A2 Countersunk Head

dimensions in mm

D	L	grip range	article number	dk	k	dm	p	tensile	shear
	+0,99/-0	min. ~ max.				ref.	min.	[N]	[N]
4,8	12,0	3,6 ~ 7,9	**QBZ2-48120**						
[+/-0,09]	16,0	3,6 ~ 12,7	**QBZ2-48160**	8,5 [+/-0,29]	1,90	3,00	27	5.700	6.700
4,9~5,2mm									
6,4	16,0	5,0 ~ 11,1	**QBZ2-64160**						
[+/-0,11]	22,0	5,0 ~ 17,5	**QBZ2-64220**	10,2 [+/-0,35]	2,20	4,00	27	8.700	10.700
6,6~6,9mm									